


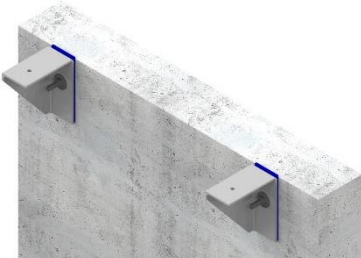
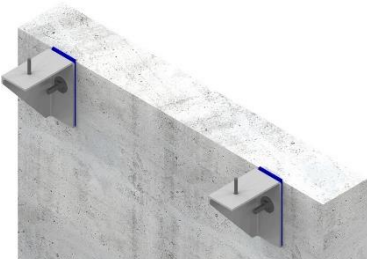
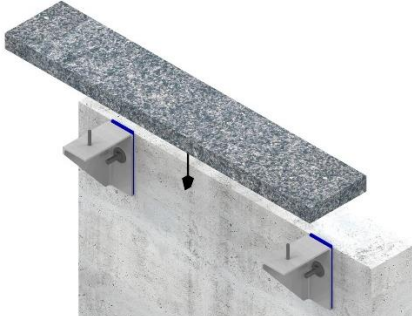


SILLDEX

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



SILLDEX fournit le support de seuil en s'ancrant à la structure sous-jacente. L'ajout des plaques Thermoshim réduit considérablement le transfert de chaleur entre la console et la structure du bâtiment. L'ancrage et la plaque Thermoshim sont livrées en standard avec le SILLDEX.

① 	• Dessinez les points d'ancrages sur la structure et forez les trous. • Placez les ancrages dans les trous. • Accrochez un Thermoshim à chaque ancrage
② 	• Réglez le SILLDEX afin que le support soit placé horizontalement à la bonne hauteur. • Serrez les écrous.
③ 	• Placez les goupilles (<u>non fournies</u>) dans les trous prévus ($\phi 10\text{mm}$).
④ 	• Positionnez et connectez les seuils avec les SILLDEX.